


Насосное оборудование высокого давления для горячей воды до +105°C

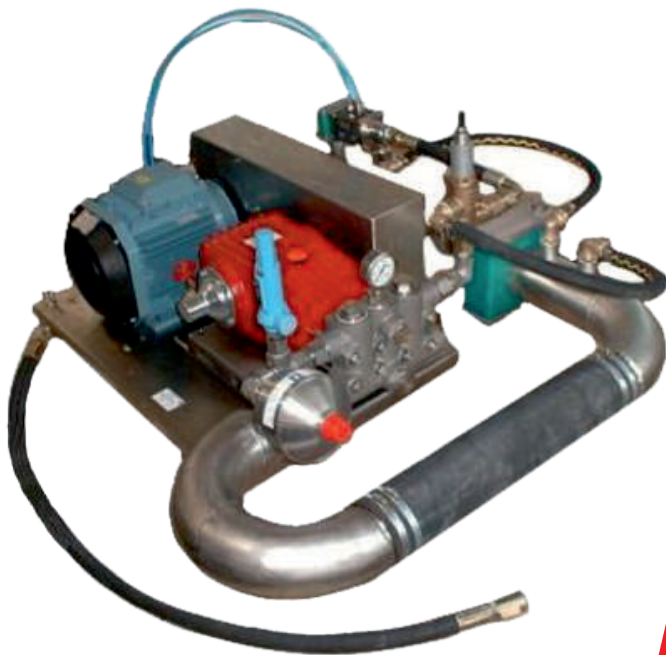

Плунжерные насосы высокого давления **Speck Triplex** специальной серии с литерой «D» - предназначены для **перекачивания горячей воды с максимальной температурой +105°C.**

Данный тип насоса специально разработан с учетом всех особенностей горячей воды с применением специальных уплотнений и клапанов.

Высокотемпературные насосы высокого давления **Speck-Triplex** для горячей воды **+105°C** находят свое применения в следующих областях:

- парогенераторы;
- котельные;
- прачечные;
- химическая промышленность;
- бумажная промышленность.

За подробной информацией рекомендуем обратиться к нашим специалистам.

Плунжерные насосы-насосное оборудование высокого давления-комплектующие

ООО «Компания Креолайн»

Официальный представитель Speck Pumpen Group в России
тел.: + 7 (495) 737-32-14
сайт: www.kreoline.ru почта: info@kreoline.ru



Модели насосного оборудования *высокого* давления для *горячей* воды до **+105°C**

Модель	Производитель	Давление	Обороты	Мощность
P11/10-100D	6,5/5,4 л/мин	60 бар	900/750	0,8/0,7 кВт
P11/13-100D	8,0/6,7 л/мин	60 бар	900/750	1,0/0,9 кВт
P11/15-150D	9,3/7,8 л/мин	60 бар	900/750	1,2/1,0 кВт
P21/18-130D (RED)	11,5/9,6 л/мин	60 бар	900/750	1,5/1,3 кВт
P21/23-130D (RED)	14,7/12,2 л/мин	60 бар	900/750	1,9/1,6 кВт
P30/36-150D	23,0/19,1 л/мин	60 бар	900/750	3,0/2,5 кВт
P30/43-130D	26,9/22,5 л/мин	60 бар	900/750	3,5/2,9 кВт
P41/58-110DK (REDK)	39,7 л/мин	80 бар	750	6,3 кВт
P21/18-130DK (REDK)	46,2 л/мин	80 бар	750	7,3 кВт
P50/94-110D (DK, RD, RDK, REDK)	66,8 л/мин	80 бар	570	10,5 кВт
P71/145-180DK (RDK, GDK)	95,0 л/мин	80 бар	570	10,5 кВт
P71/250-100DK (RDK, GDK)	160,3 л/мин	80 бар	460	26,0 кВт

ООО «Компания Креолайн»

Официальный представитель Speck Pumpen Group в России

тел.: + 7 (495) 737-32-14

сайт: www.kreoline.ru почта: info@kreoline.ru